




BLC-25 入口胎圈润滑输送装置

适用于 **D70** 均匀性试验机及 **AIT** 动平衡试验机

Micro-Poise为轮胎胎圈润滑提供业界最可靠的入口润滑输送装置。BLC-25通过改造任何需要胎圈润滑的设备，提供卓越的性能和灵活性

功能及优点


- 不会擦伤轮胎胎侧；驱动外径旋转并横向定中，以避免轮胎因定中不好而在测试工位夹胎
- 可以处理的轮胎最大轮胎外径为 40", 最大胎圈直径为 25"
- 进胎辊轮将轮胎从工厂的轮胎输送机分离并送进胎圈润滑输送装置
- 单机独立的设计提供了工厂内安装的灵活性，并可在任何竞争对手的均匀性或动平衡试验机上配套使用
- 可与任何品牌的PLC通信交互;PLC控制电压包括110VAC, 220VAC和24VDC; IEC标准电机起动器

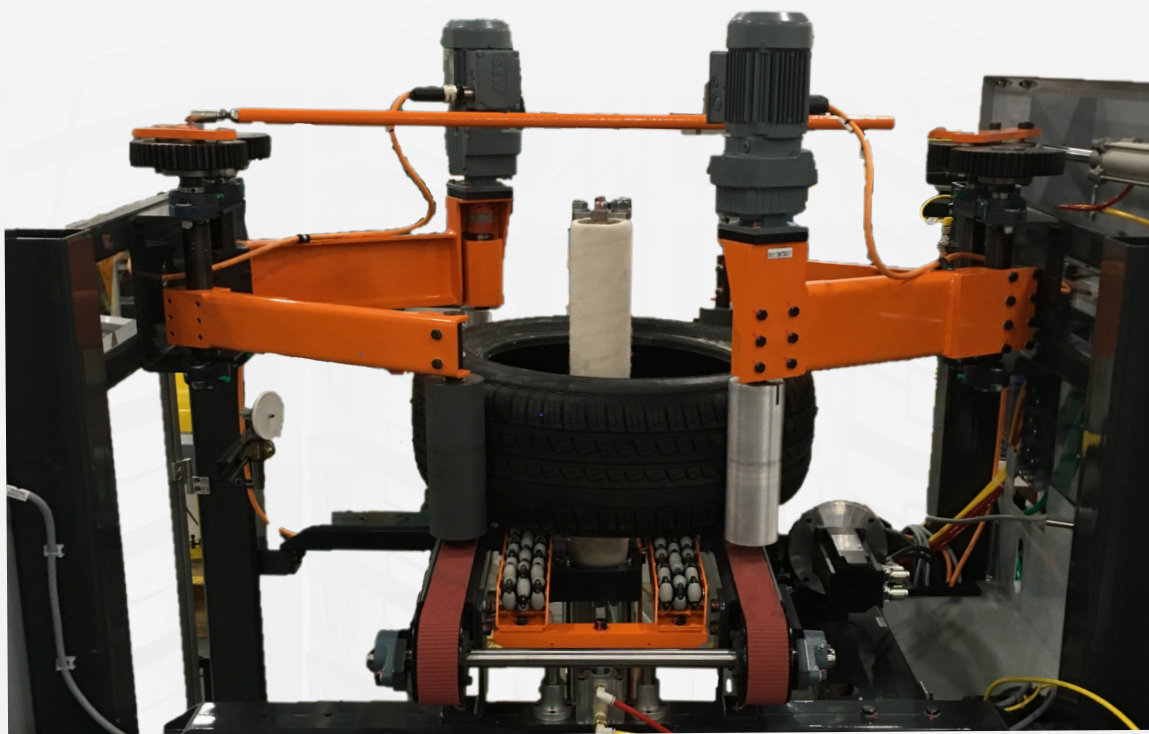

BLC-25 轮胎定中及润滑组件



BLC-25 布局

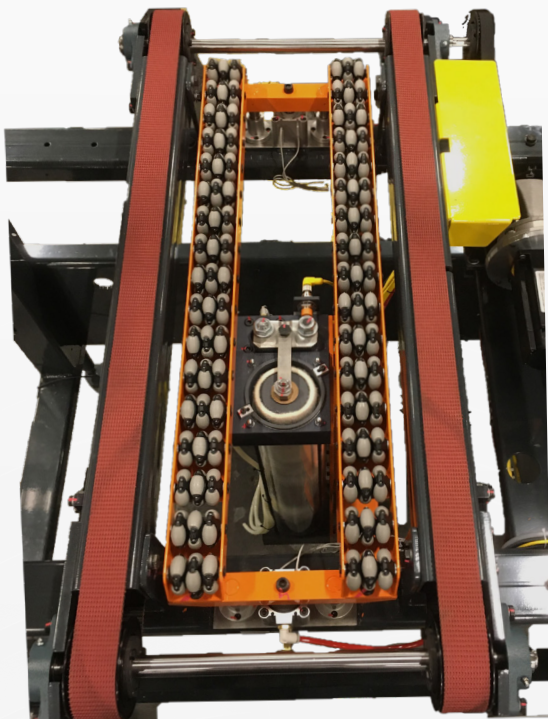

轮胎胎圈润滑输送装置



胎圈润滑的同时通过定中抱臂旋转带动轮胎旋转

有两种胎圈润滑辊可用。标准的胎圈润滑辊为羊毛毡套润滑辊筒。另外浮动辊组件润滑辊作为选配的润滑方式可供选择。



标配的羊毛毡套润滑



选配的浮动甜甜圈状润滑辊

凭借105多年的创新经验，我们始终引领轮胎测量系统向前发展。
Micro-Poise® 精益求精，用心测量

BLC Entrance Conveyor: 12/2023

MP USA

Tel: +1-330-541-9100
Fax: +1-330-541-9111

MP Europe

Tel: +49-451-89096-0
Fax: +49-451-89096-24

MP Korea

Tel: +82-31-888-5259
Fax: +82-31-888-5228

MP China

Tel: +86-20-8363-4768 Ext 108
Fax: +86-20-8363-3701

MP India

Tel: +91-44-6699-5700
Fax: +91-44-6699-5721