



轮胎宽度压缩套件

适用于 AIT 型轮胎动平衡试验机

Micro-Poise的AIT型轮胎动平衡试验机的轮辋设计具有以 $\frac{1}{2}$ 英寸为增量的5英寸胎圈宽度调节范围。一个伺服驱动的定位千斤顶和一个气缸控制轮辋在宽度调节范围内的运动。伺服定位用于精确控制 $\frac{1}{2}$ 英寸增量的运动，而气缸用于快速覆盖长行程。

特色和优点


- 帮助处理胎侧较硬的轮胎，包括低断面轮胎
- 使轮辋到达正确的胎圈宽度位置
- 包括新的胎圈宽度组件及相关部件

轮胎宽度压缩套件适用于胎侧较硬的轮胎。这些轮胎的硬度足以使标准轮辋气缸在轮辋机具锁定充气之前无法达到正确的胎圈宽度位置。该套件包括一个额外的气缸，用于克服轮胎刚度，保证轮辋能到达设定的胎圈宽度正确位置。

一个新的组件取代了上轮辋砧座定位器。轮胎宽度压缩套件包括一个新的胎圈宽度组件、气缸、气阀、气缸流量控制装置、气缸位置开关、软管和接头。PLC软件需要进行相应更改，以包含此新机器功能。需要服务工程师进行现场安装和设置服务。



轮胎宽度压缩套件

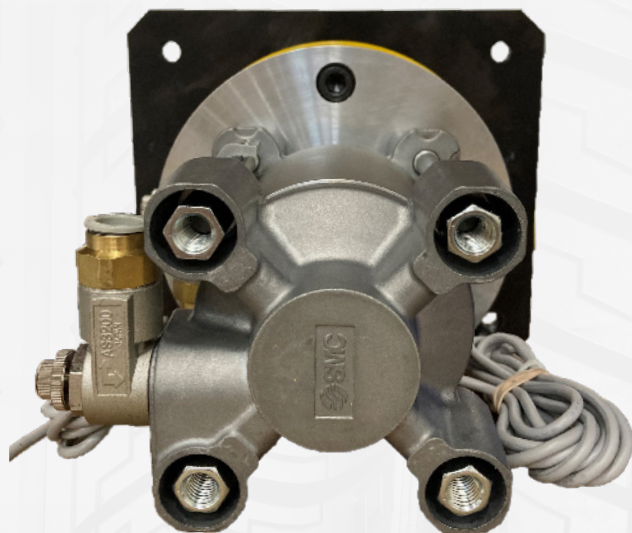

仰视图



AMECARE PERFORMANCE SERVICES

售后产品及服务

为了保护 and 最大限度地提高您的投资回报, Micro-Poise® 拥有一个在行业中无与伦比的全球售后产品和服务网络。我们反应迅速、经验丰富的团队将在成本节约、性能和可靠性方面超出您的预期。

- 设备启动、持续维护、预防性和预测性维护及培训的技术服务
- 备件及精密机具、套件及维修
- 机器现代化及升级

凭借105多年的创新经验,我们始终引领轮胎测量系统向前发展。
Micro-Poise® 精益求精,用心测量

Tire Width Compression: 120523

MP USA

Tel: +1-330-541-9100
Fax: +1-330-541-9111

MP Europe

Tel: +49-451-89096-0
Fax: +49-451-89096-24

MP Korea

Tel: +82-31-888-5259
Fax: +82-31-888-5228

MP China

Tel: +86-20-8363-4768 Ext 108
Fax: +86-20-8363-3701

MP India

Tel: +91-44-6699-5700
Fax: +91-44-6699-5721