



Intelli-Sense仪表系统

适用于**ASTEC[®]**, **ASTEC[®] TW**, **AIT**, & **ATW/VTW** 等检测设备

Micro-Poise在测量和测试中将新技术与最先进的电子设备集成。我们将先进的Intelli-Sense仪表系统应用于轮胎终成品检测机器中，也应用于升级现有均匀性和动平衡试验机中过时淘汰的仪表系统。Intelli-Sense测量和分析系统增强了均匀性或动平衡试验机的整体功能。它将设备定位为支持未来的测试和测量功能平台。该装置内置的智能系统使其能够在高速运行时增强对从传感器接收的原始数据的分析。

特色和优点

- 先进的电子平台
 - * 整个仪表系统随时可连接使用，用于轮胎高速检测
 - * 能够捕获关键传感器测量的精确数据
- 封装设计，维护快速、高可靠性：
 - * 紧凑
 - * 便于安装，电缆和插头基于颜色和符号区分
 - * 具有自诊断功能，故障排除简单
 - * 耐高温环境
- 无用户可维修的部件——进一步减少维护量
- 低能耗



安装在ASTEC[®]上的Intelli-Sense 仪表系统




主要功能



- 工业级坚固的电路板，亚微秒级的运行速度，提供大范围多渠道的高精准信号。史无前例的检测信息及多任务处理能力。
- 超耐用的封装使系统能够在包括布尘、漏液及温差大等各种恶劣的操作条件下运行。
- 现场快速安装、低维护量及带自诊断功能，易于故障排查。

经典系统组件

- 紧凑型机壳：405 x 305 x 130 mm; 16 x 12 x 5 英寸
- 低电耗：24 VDC @ 0.7 安培
- 操作温度在55° C; 150° F以下，无需冷却系统



Intelli-Sense 控制面板

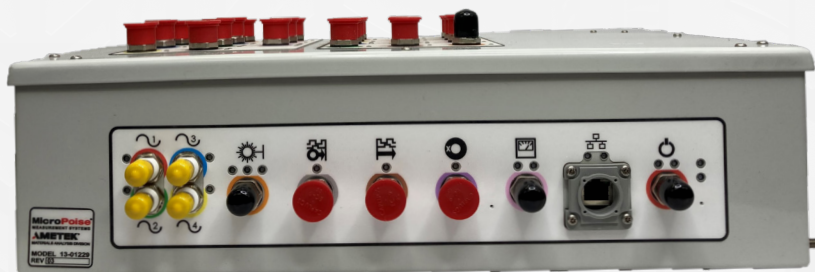

Intelli-Sense 侧视图

凭借105多年的创新经验，我们始终引领轮胎测量系统向前发展。
Micro-Poise® 精益求精，用心测量

Intelli-Sense: 12/2023

MP USA
Tel: +1-330-541-9100
Fax: +1-330-541-9111

MP Europe
Tel: +49-451-89096-0
Fax: +49-451-89096-24

MP Korea
Tel: +82-31-888-5259
Fax: +82-31-888-5228

MP China
Tel: +86-20-8363-4768 Ext 108
Fax: +86-20-8363-3701

MP India
Tel: +91-44-6699-5700
Fax: +91-44-6699-5721