



校准验证

全量程校准验证套件

全量程校准验证套件用于ASTEC[®]轮胎均匀性试验机的力校准。外部校准和认证的参考测力传感器可覆盖每个力测量通道的全量程范围。通过点动方式滑动ASTEC[®]负荷轮，在力通道的整个范围内增加和减少载荷来采集数据。数据用于决定校准质量并计算力和力波动通道的非线性和滞后。

特色和优点

- 确保在整个机器能力范围内进行精确的加载和测量
- 取代了范围有限的砝码校准
- 可以侦测到用标准的校准方法所侦测不到的测力传感器的故障。
- 提供ISO认证所需的校准可追溯性

技术参数


- 加载能力 0-4,000 磅 (17.8kN)
- 径向力通道的校准范围是测力传感器额定值的0至95% (3800磅)
- 侧向力通道的校准范围是±200磅。这些范围涵盖了机器的预期测量范围，并有助于最终用户符合ISO-9000或QS-9000的要求



Radial Channel Calibration

参考测力传感器

- 美国国家标准研究所标定证书
- 加载能力超过机器测量能力范围
- 线性技术指标优良
- 滞后技术指标优良

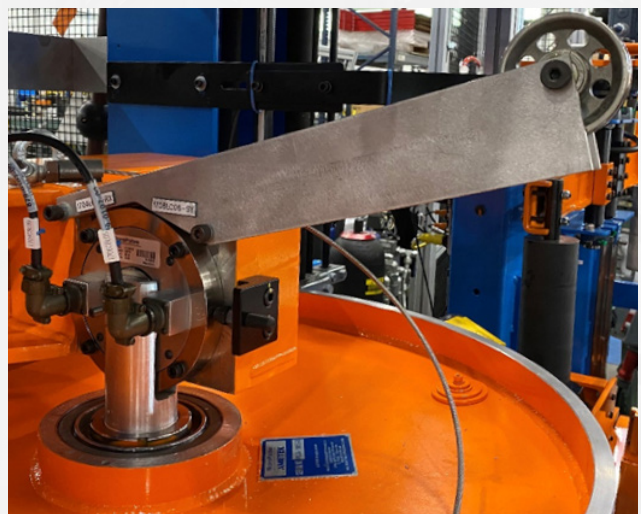

侧向力通道校准



AMECARE
PERFORMANCE SERVICES

售后产品及服务

为了保护 and 最大限度地提高您的投资回报, Micro-Poise® 拥有一个在行业中无与伦比的全球售后产品和服务网络。我们反应迅速、经验丰富的团队将在成本节约、性能和可靠性方面超出您的预期。

- 设备启动、持续维护、预防性和预测性维护及培训的技术服务
- 备件及精密机具、套件及维修
- 机器现代化及升级

凭借105多年的创新经验,我们始终引领轮胎测量系统向前发展。
Micro-Poise® 精益求精,用心测量

Full Scale Calibration: 12/2023

MP USA

Tel: +1-330-541-9100
Fax: +1-330-541-9111

MP Europe

Tel: +49-451-89096-0
Fax: +49-451-89096-24

MP Korea

Tel: +82-31-888-5259
Fax: +82-31-888-5228

MP China

Tel: +86-20-8363-4768 Ext 108
Fax: +86-20-8363-3701

MP India

Tel: +91-44-6699-5700
Fax: +91-44-6699-5721